



ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA MICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
"Teren minifotbal cu gazon sintetic comuna Micfalau ,judetul Covasna "

Consiliul local al comunei Micfalău,județul Covasna

Intrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020 ,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr 1111/19.06.2020 ,referatul de aprobare al primarului comunei cu nr 1112/19.06.2020 în calitate de inițiator ,și raportul de specialitate al viceprimarului comunei cu nr 1113 /19.06.2020

În baza :

Prevederilor HGR cu nr 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prevederile art 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art 129 alin(2) lit c),art 139 alin(3) lit.g) și al prevederilor art 196 alin(1) lit a) din Orodonața de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții "Teren miniforbal cu gazon sintetic Comuna Micfalău,județul Covasna" conform Proiect nr 8/2018 -faza D.T.A.C/P.T intocmit de S.C ARCHIPROG S.R.L(anexa la prezenta hotărâre)

Art 2 -Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Micfalău dl Demeter Ferenc ,iar cu comunicarea secretarul general al comunei Micfalău

Micfalau la 26 iunie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nagy Emeric Alexandru

Contrasemnează

Secretarul general al comunei Micfalau

Mikola Roza


Nr.25

Nagy



[Handwritten signature]

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

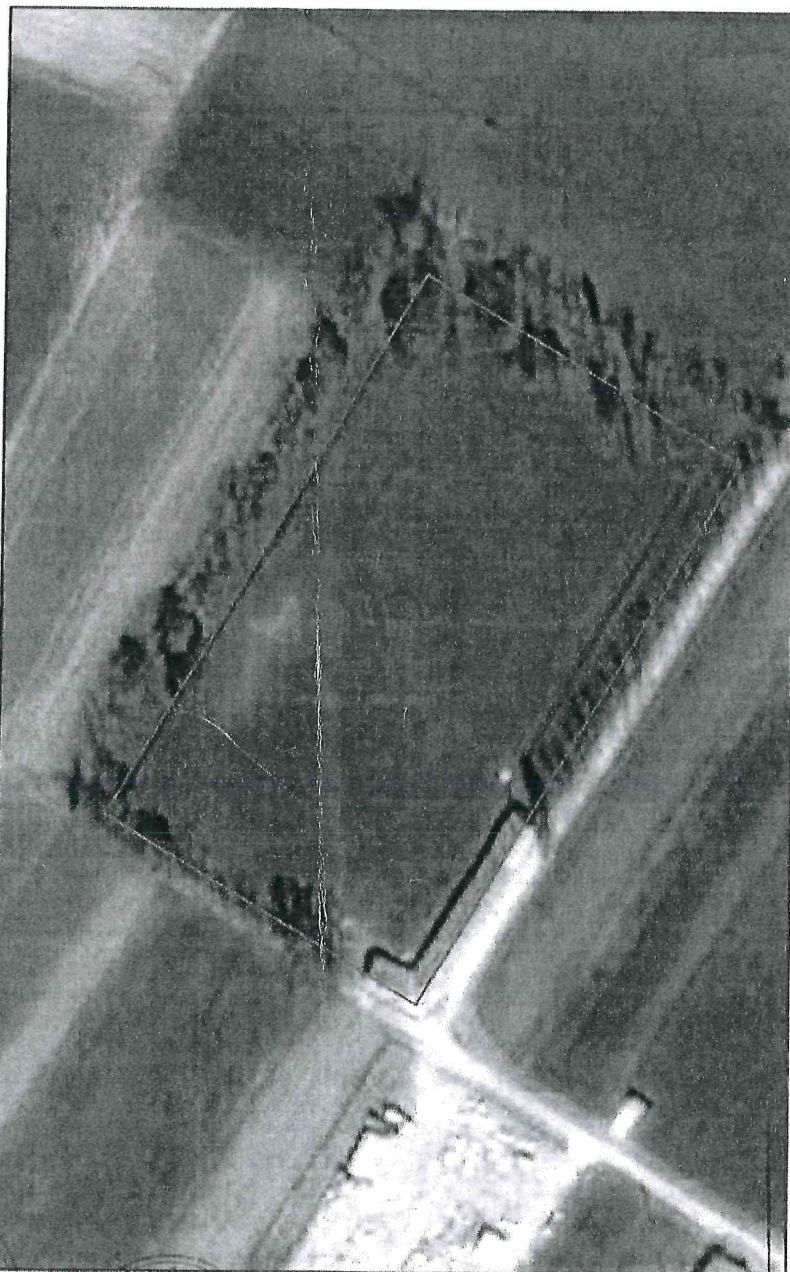

ORDINUL ARHITECTIC
DIN ROMANIA

510

Aladár Anton
BORSOS

Arhitect cu drept de semnătură



———— ZONA STUDIATA


Proiectant general S.C. Atlas Sport S.R.L. e-mail : office@atlassport.ro		Proiectant specialitate arhitectura S.C. ARCHIPROG S.R.L. e-mail : office@archiprolog.ro		Denumire Proiect : TEREN MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC COMUNA MICFALAU, JUD. COVASNA		Proiect nr. 8 / 2018	
Specificatie	Nume :	Semnaturi	Scara	Beneficiar :		Faza	
Sef Proiect	ing. Milasan Marius			COMUNA MICFALAU		D.T.A.C. / P.T.	
Proiectat	arh. Aladar Anton Borsos		Data	Denumire plansa :		Nr. plansa	
Desenat	Veres Attila		2018	Plan de incadrare in zona		A-00	

Plansa A4 210 x 297 mm

PLAN DE SITUATIE

SCARA 1:1000

Sistem de proiectie Stereo '70
Plan de referinta M. Neagra

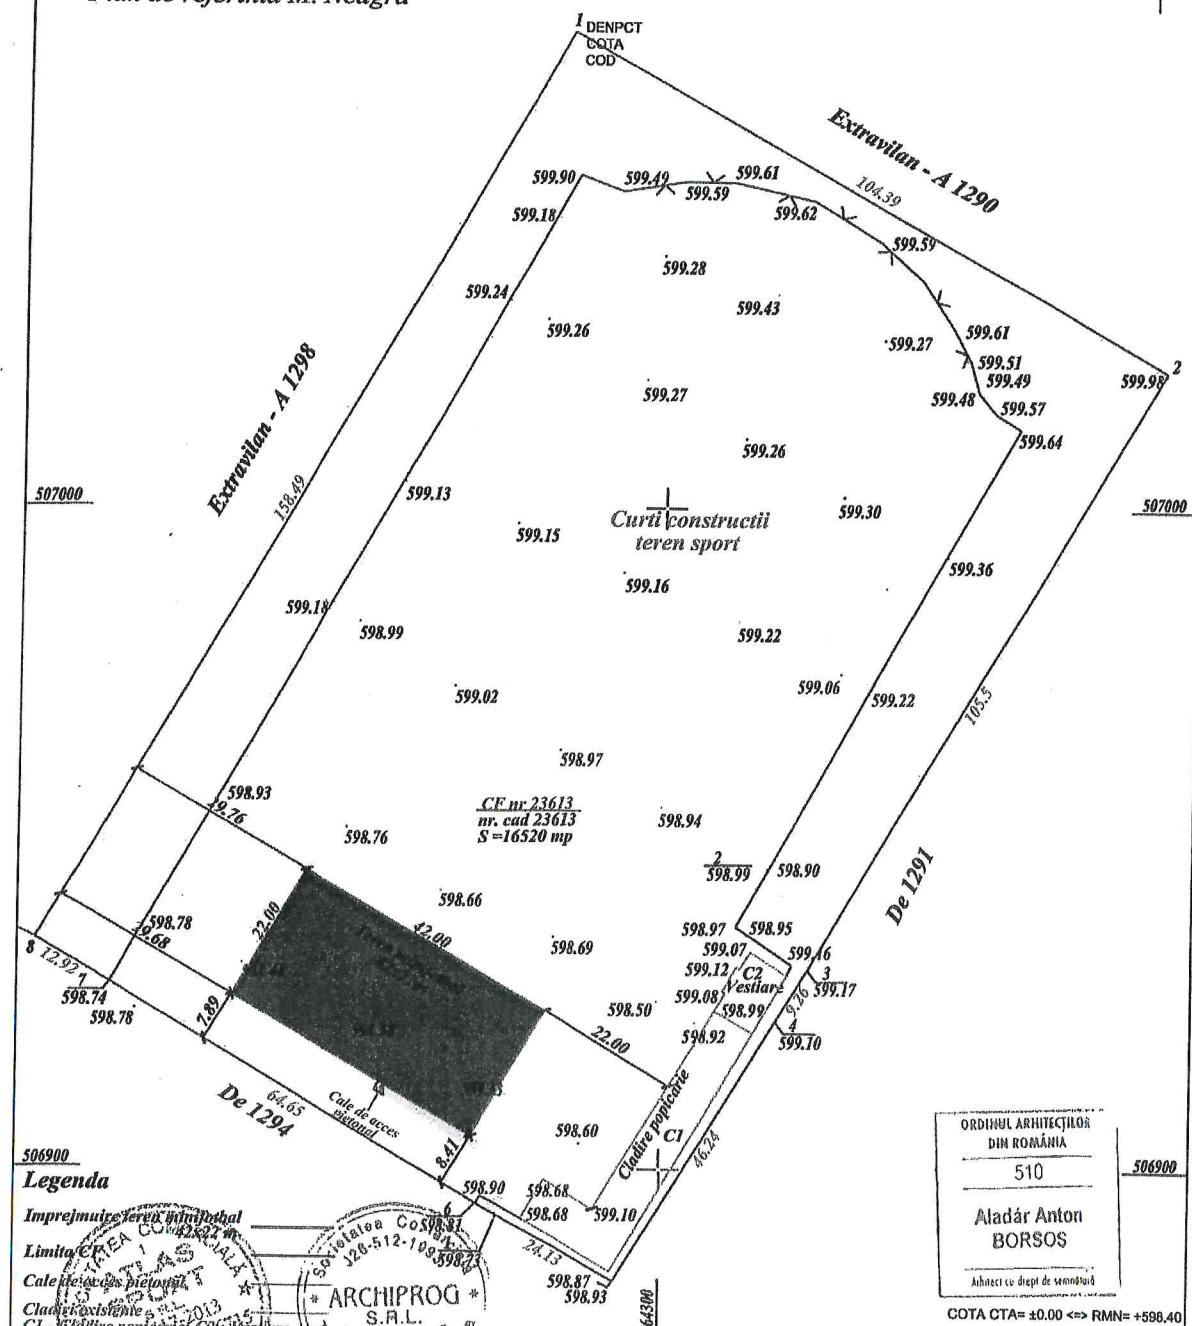

Legenda

- Imprejmuire teren intravilan
- Limita C.P.A. COMUNA MICFALAU
- Cale de acces
- Cladire populatie
- CI - Cladire populatie, C25 Pesiure

Proiectant general S.C. Atlas Sport S.R.L. e-mail : office@atlassport.ro		Proiectant specializat arhitectural S.C. ARCHIPROG S.R.L. e-mail : office@archipro.ro		Denumire Proiect : TEREN MINIFOTBAL CU GAZON SINTETIC COMUNA MICFALAU, JUDETUL COVASNA		Proiect nr. 8 / 2018	
Specificatii	Numo :	Semnaturi	Scara	Beneficiar :		Faza	
Sef Proiect	ing. Milasan Marius		1 : 1000	COMUNA MICFALAU		D.T.A.C. / P.T.	
Proiectat	arh. Aladar Anton Borsos		Data	Denumire planşa :		Nr. planşa	
Desonat	Veres Attila		2018	Plan de situatie		A - 01	

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
510
Aladar Anton
BORSOS
Arhitect cu drept de semnatura

GOTA CTA= ±0.00 <-> RMN= +598.40
Spatii de parcare auto se va asigura prin grija beneficiarului in spatii special amenajate

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna
Micfalau
Beneficiar: Comuna Micfalau
Proiectant: SC Atlas Sport SRL



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care:
		lei	C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	278,946.36	243,446.36
4.1	Constructii si instalatii	243,446.36	243,446.36
4.1.1	Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m	243,446.36	243,446.36
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	35,500.00	0.00
4.5.1	Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m	35,500.00	0.00
4.5.1.1	Dotari	35,500.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		278,946.36	243,446.36
TVA 19 %		52,999.81	46,254.81
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		331,946.17	289,701.17

Ofertant,

SC Atlas Sport SRL

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna
Micfalau
Beneficiar: Comuna Micfalau
Proiectant: SC Atlas Sport SRL



**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	243,446.36
4.1.1	[0006.1] Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m	243,446.36
4.1.1.1	[0006.1.1] Infrastructura piatra	80,879.24
4.1.1.2	[0006.1.2] Imprejmuire	77,326.59
4.1.1.3	[0006.1.3] Suprafata de joc	85,240.53
TOTAL I		243,446.36
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II		0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	35,500.00
4.5.1	[0006.1] Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m	35,500.00
4.5.1.1	[0006.1] Dotari	35,500.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III		35,500.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV		0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		278,946.36
TVA 19%:		52,999.81
TOTAL VALOARE:		331,946.17

Ofertant,

SC Atlas Sport SRL

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna Micfalau
OBIECTUL: Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m
STADIUL FIZIC: Infrastructura piatra
Beneficiar: Comuna Micfalau
Proiectant: SC Atlas Sport SRL

ATLAS SPORT

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

		SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1	100	2.39	1,360.0000	3,250.40
	Decopertare strat vegetal cu mijloace mecanice 956.25 mp 25 cm	mc			
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	1,360.0000	3,250.40
			transport:	0.0000	0.00
2	TSE05A1	100	9.56	425.0000	4,063.00
	Nivelarea suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:....teren catg. 1	mp			
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	425.0000	4,063.00
			transport:	0.0000	0.00
3	TSD07D1	100	2.39	2,255.9736	5,391.78
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare	mc			
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	155.9736	372.78
			utilaj:	2,100.0000	5,019.00
			transport:	0.0000	0.00
4	DA06B1	mc	184.80	121.5415	22,460.87
	Strat de agregate naturale (balast) 20cm				
			material:	108.6960	20,087.02
			manopera:	6.0955	1,126.45
			utilaj:	6.7500	1,247.40
			transport:	0.0000	0.00
5	TSD07D1	100	1.84	2,255.9736	4,150.99
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare	mc			
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	155.9736	286.99
			utilaj:	2,100.0000	3,864.00
			transport:	0.0000	0.00
6	TRA01A30	tona	304.92	13.5000	4,116.42
	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.				
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	13.5000	4,116.42
7	DA06B2	mc	73.92	170.7415	12,621.21
	Strat de agregate naturale (piatra sparta) 8cm				
			material:	157.8960	11,671.67
			manopera:	6.0955	450.58
			utilaj:	6.7500	498.96
			transport:	0.0000	0.00
8	TSD07D1	100	0.74	2,255.9736	1,669.42
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare	mc			
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	155.9736	115.42
			utilaj:	2,100.0000	1,554.00
			transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC: Infrastructura piatra

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	121.96	13.5000	1,646.46	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	13.5000	1,646.46	
10	DA06B2	Strat de agregate naturale (piatra sparta 0-8mm) 2cm	mc	18.48	170.8615	3,157.52	
				material:	158.0160	2,920.14	
				manopera:	6.0955	112.65	
				utilaj:	6.7500	124.74	
				transport:	0.0000	0.00	
11	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rolul compresor static autopropulsat de 10-12 t,in strataturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare	100 mc	0.18	2,255.9736	406.08	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	155.9736	28.08	
				utilaj:	2,100.0000	378.00	
				transport:	0.0000	0.00	
12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	30.49	13.5000	411.62	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	13.5000	411.62	
13	CO03A#	Borduri prefabricate din beton	m	128.00	51.3504	6,572.86	
				material:	32.7810	4,195.97	
				manopera:	17.5694	2,248.89	
				utilaj:	1.0000	128.00	
				transport:	0.0000	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			38,874.80	4,741.83	20,127.50	6,174.50	69,918.62
Recapitulatia:		Recapitulatie 2019 2.25 10/5					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	106.69	0.00	0.00	106.69
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			38,874.80	4,848.52	20,127.50	6,174.50	70,025.31
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	3,887.48	484.85	2,012.75	617.45	7,002.53
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			42,762.28	5,333.37	22,140.25	6,791.94	77,027.84
Profit		5.0000 %	2,138.11	266.67	1,107.01	339.60	3,851.39
Total Inclusiv Beneficiu:			44,900.39	5,600.04	23,247.26	7,131.54	80,879.24
TOTAL GENERAL (fara TVA):							80,879.24
TVA:					19.00 %		15,367.06
TOTAL GENERAL:							96,246.29

Ofertant,

SC Atlas Sport SRL

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna Micfalau
 OBIECTUL: Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire
 Beneficiar: Comuna Micfalau
 Proiectant: SC Atlas Sport SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA09C1	mc	8.06	143.4240	1,156.00
	Sapatura manuala de pamant pentru fundatii izolate				
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	143.4240	1,156.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
2	TSD01C1	mc	8.06	17.9280	144.50
	Imprastierea cu lopata a pamantului provenit din sapaturi				
			material:	0.0000	0.00
			manopera:	17.9280	144.50
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
3	CZ0301A1	kg	16.91	5.7441	97.13
	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm				
			material:	3.5350	59.78
			manopera:	2.1514	36.38
			utilaj:	0.0577	0.98
			transport:	0.0000	0.00
4	CC02D2	kg	16.91	10.5232	177.95
	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate				
			material:	0.1250	2.11
			manopera:	10.3982	175.83
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
5	CA02A1	mc	8.06	173.4696	1,398.16
	Turnarea betonului armat in fundatii izolate				
			material:	0.3000	2.42
			manopera:	169.4196	1,365.52
			utilaj:	3.7500	30.23
			transport:	0.0000	0.00
5.L	2100945	mc	8.46	295.0000	2,496.59
	Beton de ciment B 150 stas 3622				
6	CL21A1	kg	3,309.72	3.6019	11,921.34
	Confectii metalice diverse pentru imprejmuire: Stalpi metalici fixati in fundatii de beton, cordoane perimetrare pentru rigidizarea structurii de imprejmuire				
			material:	0.5000	1,654.86
			manopera:	3.1019	10,266.48
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
7	17000624193	m	285.60	35.5000	10,138.80
	Teava rectangulara sudata 100 x 50 x 4				
			material:	35.5000	10,138.80
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00
8	11439635	m	10.08	14.3500	144.65
	Teava rectangulara 40 x 40 x 3				
			material:	14.3500	144.65
			manopera:	0.0000	0.00
			utilaj:	0.0000	0.00
			transport:	0.0000	0.00

STADIUL FIZIC: Imprejmuire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	17000015538	Teava patrata sudata 30 x 30 x 3	m	512.00	12.4200	6,359.04	
				material:	12.4200	6,359.04	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
10	17000724332	Platbanda 50x3	m	51.20	8.8000	450.56	
				material:	8.8000	450.56	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
11	IZD03A	Grunduire confectii metalce	tona	3.31	101.3396	335.43	
				material:	66.3800	219.72	
				manopera:	34.9596	115.72	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
12	IZD04A	Vopsitorii confectii metalice	tona	3.31	136.9994	453.47	
				material:	102.0398	337.75	
				manopera:	34.9596	115.72	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
13	RPCP06A1	Panouri din plasa sârma zincata, pentru...împrejmuiri cu împletitura sau tesatura simpla, in grosime de 2,8 mm, cu ochiuri de 50 mm	mp	768.00	32.1068	24,657.99	
				material:	20.0950	15,432.96	
				manopera:	12.0118	9,225.03	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
14	CE23A1	Plasa de protectie in spatele portilor, plasa textila de protectie rezistenta la razele UV, ploi si inghet	mp	264.00	17.9442	4,737.26	
				material:	14.0000	3,696.00	
				manopera:	3.9442	1,041.26	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
15	CK16A1	Porti metalice rame din otel profilat si cu împletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	mp	6.00	30.8730	185.24	
				material:	6.6702	40.02	
				manopera:	24.2028	145.22	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	0.0000	0.00	
15.L	6306495	Poarta acces, complet echipat cu balamale, zavoare de inchidere si blocare	mp	6.00	60.0000	360.00	
16	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. 75 km	tona	21.82	55.0000	1,200.10	
				material:	0.0000	0.00	
				manopera:	0.0000	0.00	
				utilaj:	0.0000	0.00	
				transport:	55.0000	1,200.10	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			41,395.25	23,787.66	31.20	1,200.10	66,414.21
Recapitulatia:		Recapitulatie 2019 2.25 10/5					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	535.22	0.00	0.00	535.22
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			41,395.25	24,322.88	31.20	1,200.10	66,949.43
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	4,139.53	2,432.29	3.12	120.01	6,694.94
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			45,534.78	26,755.17	34.32	1,320.11	73,644.37
Profit		5.0000 %	2,276.74	1,337.76	1.72	66.01	3,682.22
Total Inclusiv Beneficiu:			47,811.52	28,092.92	36.04	1,386.12	77,326.59

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					77,326.59
TVA:				19.00 %	14,692.05
TOTAL GENERAL:					92,018.65

Ofertant,

SC Atlas Sport SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna Micfalau
OBIECTUL: Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m
STADIUL FIZIC: Suprafata de joc
Beneficiar: Comuna Micfalau
Proiectant: SC Atlas Sport SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CG03XA Gazon artificial pentru terenuri de sport	mp	924.00	12.5532	11,599.16		
			material:	0.0000	0.00		
			manopera:	11.6532	10,767.56		
			utilaj:	0.9000	831.60		
			transport:	0.0000	0.00		
1.L	6715982 Gazon sintetic FIFA** 50 mm	mp	924.00	52.5000	48,510.00		
2	8000434 Granule de cauciuc	kg	9,240.00	0.8500	7,854.00		
			material:	0.8500	7,854.00		
			manopera:	0.0000	0.00		
			utilaj:	0.0000	0.00		
			transport:	0.0000	0.00		
3	20017599 Nisip cuaratos uscat	kg	13,860.00	0.1950	2,702.70		
			material:	0.1950	2,702.70		
			manopera:	0.0000	0.00		
			utilaj:	0.0000	0.00		
			transport:	0.0000	0.00		
4	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 350 km	tona	24.11	120.0000	2,893.20		
			material:	0.0000	0.00		
			manopera:	0.0000	0.00		
			utilaj:	0.0000	0.00		
			transport:	120.0000	2,893.20		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:		59,066.70	10,767.56	831.60	2,893.20	73,559.06
	Recapitulatia:	Recapitulatie 2019 2.25 10/5					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	242.27	0.00	0.00	242.27
	Total Inclusiv Cheltuieli directe:		59,066.70	11,009.83	831.60	2,893.20	73,801.33
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,906.67	1,100.98	83.16	289.32	7,380.13
	Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		64,973.37	12,110.81	914.76	3,182.52	81,181.46
	Profit	5.0000 %	3,248.67	605.54	45.74	159.13	4,059.07
	Total Inclusiv Beneficiu:		68,222.04	12,716.35	960.50	3,341.65	85,240.53
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						85,240.53
	TVA:				19.00 %		16,195.70
	TOTAL GENERAL:						101,436.23

Ofertant,

SC Atlas Sport SRL

OBIECTIV: Teren minifotbal cu gazon sintetic Comuna Micfalau
OBIECTUL: Teren multisport cu gazon sintetic 42x22 m
LISTA: Dotari
Beneficiar: Comuna Micfalau
Proiectant: SC Atlas Sport SRL



F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4	- lei - Fisa tehnica atasata 6
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	Porti Minifotbal (inclusiv palsa porti) (3*2m)	buc	2,00	1.750,0000	3.500,00	
2	Instalatie nocturna compus din 12 buc reflector LED 150 W, (inclusiv cabluri electrice si tablou de comanda)	buc	1,00	32.000,0000	32.000,00	
TOTAL:			lei		35.500,00	
TVA:					6,745.00	
TOTAL cu TVA:					42,245.00	

Oferant,

SC Atlas Sport SRL